Вантовое крепление с трещеткой, натяжитель цепей

- для цепей с коротким звеном
- связующие с переключателем направления
- обработка поверхности - окраска

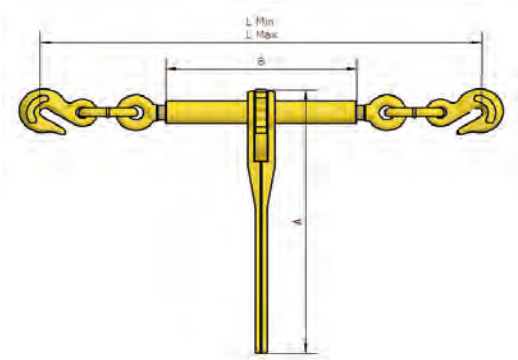

EN крюки для крепления груза оснащены замком и лопастями для удерживания цепи на месте

Размер цепи мм	Разруш сила, кг	LC кг	L min. - L max. мм	A см	B мм	Вес кг	Код продукта
6	3500	1750	415 - 515	226	170	1,65	VA6
8 - 10	8400	4200	575 - 735	370	255	4,6	VA8
10 - 13	14700	7350	595 - 765	370	255	5,1	VA1013
13 - 16	21000	10500	690 - 840	370	260	7,18	VA16
EN 12195-3							
8	8000	4000	584 -744	370	255	4,9	VA8EN
10	12600	6300	604 - 769	370	255	5,4	VA10EN
13	20000	10000	702 - 852	370	255	7,3	VA13EN
16	32000	16000	740 - 890	370	260	10,5	VA16EN

Вантовое крепление для подъема и крепления

NEW

- может использоваться для подъема и крепления груза
- оснащен цепным стопорным штифтом
- для цепей с короткими звеньями
- обработка поверхности - окраска

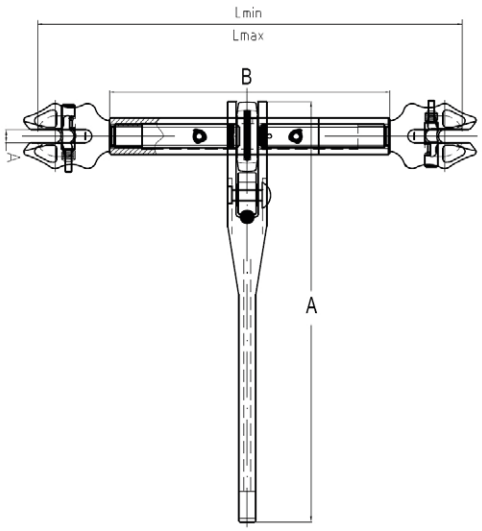

Размер цепи mm	WLL t	Разруш сила, кг	LC kg	L min. mm	L max. mm	A mm	B mm	Вес кг	Код продукта
10	3,15	12600	6300	395	555	278	260	3,9	VA10N