



ПОДЪЕМНЫЕ ЦЕПИ 80 КЛАССА

- цепи с короткими звеньями класса 80
- окрашенный
- см. рабочие температуры на стр. 2-1
- коэффициент безопасности 4:1
- EN 818-2



Размер D мм	Грузоподъемность тонн	A мм	B мм	Вес кг/м	Код продукта
6	1,12	18	9	0,80	NK6
7	1,50	22	10	1,10	NK7
8	2,00	24	12	1,35	NK8
10	3,15	30	14	2,15	NK10
13	5,30	39	19	3,50	NK13
16	8,00	48	23	5,50	NK16
20	12,50	60	25	8,40	NK20
22	15,00	66	28	10,35	NK22
26	21,20	78	35	15,80	NK26
32	31,50	96	43	23,00	NK32
36	40,00	108	49	29,00	*NK36
40	50,00	120	54	36,00	*NK40


ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УПАКОВАННЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ ЦЕПИ КЛАССА 80



Размер цепи мм	тонн	Длина м	Вес кг	Код продукта
6	1,12	50	41,00	NK6VP
8	2,00	40	55,00	NK8VP
10	3,15	30	66,00	NK10VP
13	5,30	20	71,00	NK13VP

ПОДЪЕМНЫЕ ЦЕПИ КЛАССА 80, ДАКРОМ, ХРОМИРОВАННЫЕ

- цепи с короткими звеньями
- гальванопокрытие
- коэффициент безопасности 4:1
- EN 818-2

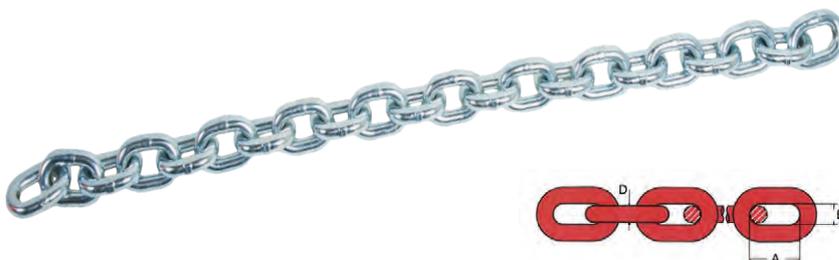

Размер цепи D мм	Тонн	A мм	B мм	Вес кг/м	Код продукта
6	1,12	18	9	0,80	NKES6
8	2,00	24	12	1,35	NKES8
10	3,15	30	14	2,15	NKES10